

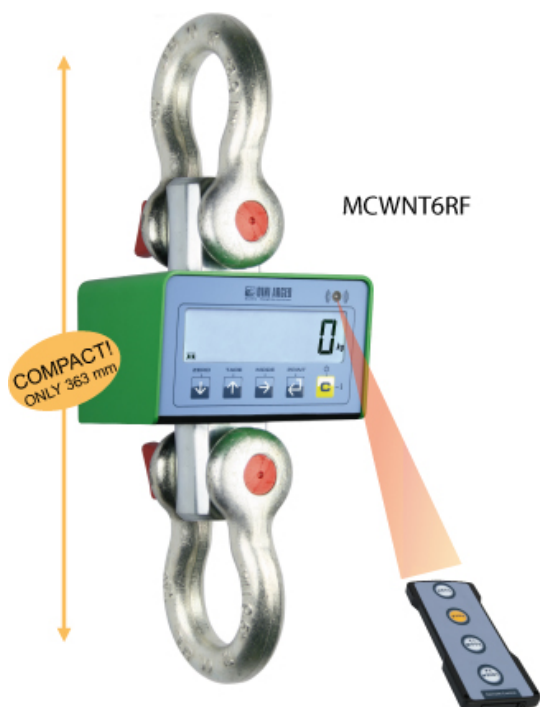


MCWN Serien traversvågar

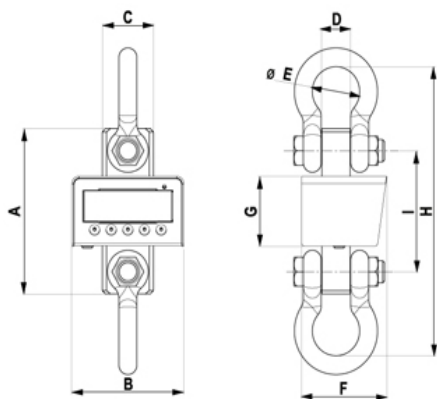

MCWNT6RF

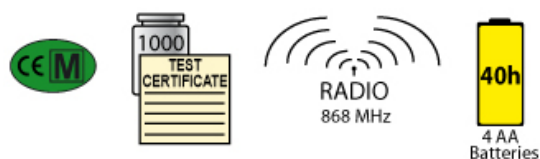

Lättanvänd och pålitlig digital traversvåg för varierande industriellt bruk. RF utförandet med intern radiomodul för kommunikation med extern utrustning som PC, printer eller fjärrdisplay. Lätt och smidig med kompakta mått. Kan erhållas i CE-M typgodkänt utförande.

FUNKTIONER, PRESTANDA

- 25 mm bakgrundsbelyst LCD display
- "Triple-range" för hög upplösning i alla områden
- Levereras med övre och undre schackel
- 5 tangenters membrantangentbord
- Stabilt hölje i ugnslackerat stål
- Utrustad med 868 MHz radioport för trådlös anslutning till t.ex. PC, fjärrdisplay, printer mm. Maximal räckvidd inomhus ca. 70 m, utomhus ca. 150 m. (RF version)
- Trådlös fjärrkontroll räckvidd ca. 8m med 4 tangenter.
- Drivs av 4 x AA batterier, drifttid ca. 40 timmar (utan radiokommunikation)
- Digital justering och inställning av parametrar.
- Programmerbart filter och valbar auto-off funktion
- RS232 seriell port för direkt anslutning till PC
- Temperaturområde -10°C till +40°C
- Tillhör såsom realtidsklocka, Alibi minne, fjärrdisplay etikett eller remskrivare, säkerhetskrokar, ringar mm.

Dimension mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MCWN T1	193	175	49	24	44	133	104	330	153
MCWN T6	226	175	59	37	58	133	104	363	170
MCWN T9	246	175	80	46	74	133	104	430	180

Exempel på trådlös överföring av data, summan av 4 olika vågresultat presenterade på en fjärrdisplay.



TILLGÄNGLIGA VERSIONER

Art.nr	Kapacitet kg	Upplösning kg	CE-M upplösning kg
MCWNT1	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	
MCWNT1M	1500		0,5
MCWNT1RF	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	
MCWNT1MRF	1500		0,5
MCWNT6	1500/3000/6000	0,5/1/2	
MCWNT6M	6000		2
MCWNT6RF	1500/3000/6000	0,5/1/2	
MCWNT6MRF	6000		2
MCWNT9	3000/6000/9500	1/2/5	
MCWNT9M	9000		5
MCWNT9RF	3000/6000/9500	1/2/5	
MCWNT9MRF	9000		5

(=typgodkänd för CE-M verifiering)

Carl Lidén Vågservice
Huskvarnavägen 40
S-554 54 Jönköping

Telefon: +46 (0)36-125780
Fax: +46 (0)36-125789
E-Post: info@carlliden.com

Org.nr: 916521-1542
Bankgiro: 155-8931
www.carlliden.com