


LP SERIEN LÅGBYGGD PLATTFORMSVÅG



Plattformsvåg för montage ovan mark . Lämplig för vägning av vagnar, skänkvagnar, pallgods mm. Levereras som standard i målat utförande med 4 st typgodkända lastceller kapslingsklass IP68.

FUNKTIONER, PRESTANDA

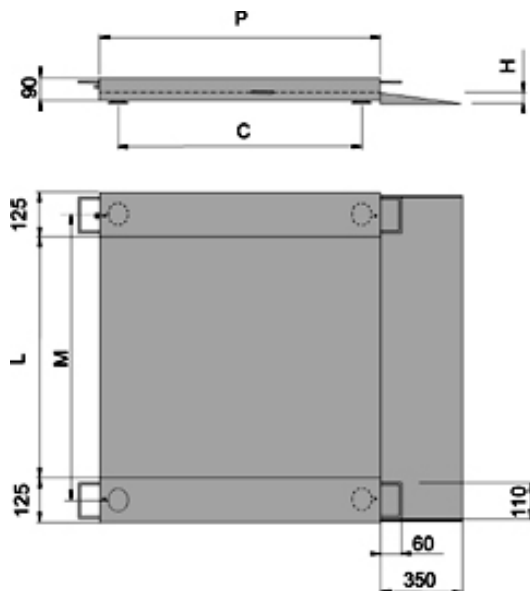

- Bestyckad med 4 st. rostfria lastceller typgodkända enligt OIML R60 standard. Kapslingsklass IP68, nominell impedans 350 Ω
- Robust konstruktion helt i stål
- Ugnslackerad RAL 5007 blå
- Justerbara stötpptagande fötter och libell
- Max 15 Vdc matningsspänning
- Tät kopplingslåda, IP67
- Skärmd 6-ledad kabel, längd ca. 5 m. för anslutning till indikator
- Kan fås i "singlerange" utförande 3000e eller "dualrange" 3000 + 3000e beroende på indikator
- En uppkörsramp som standard, extra ramp som option
- Tillgänglig i helt rostfritt utförande, material AISI304
- ATEX certifikat för bruk i EX klassat utrymme kan fås (endast rostfritt utförande)

Modell	L	P	H	M	C
LPE	1000	1250	45	1130	1070
LPF	1250	1500	90	1380	1380

TILLGÄNGLIGA VERSIONER

Art.nr	Dimensioner l x p x h	Kapacitet kg	Upplösning kg	CE-M upplösning	CE-M2 upplösning	Högupplösning*
				kg	kg	kg
LPE6	1000x1250x45	600	0,1	0,2	0,1-0,2	0,05
LPE15	1000x1250x45	1500	0,2	0,5	0,2-0,5	0,1
LPF6	1250x1500x90	600	0,1	0,2	0,1-0,2	0,05
LPF15	1250x1500x90	1500	0,2	0,5	0,2-0,5	0,1

Rostfritt utförande

LPE6RF	1000x1250x45	600	0,1	0,2	0,1-0,2	0,05
LPE15RF	1000x1250x45	1500	0,2	0,5	0,2-0,5	0,1
LPF6RF	1250x1500x90	600	0,1	0,2	0,1-0,2	0,05
LPF15RF	1250x1500x90	1500	0,2	0,5	0,2-0,5	0,1



Carl Lidén Vågservice
Huskvarnavägen 40
S-554 54 Jönköping

Telefon: +46 (0)36-125780
Fax: +46 (0)36-125789
E-Post: info@carlliden.com

Org.nr: 916521-1542
Bankgiro: 155-8931
www.carlliden.com