


DGT SERIEN, DIGITAL VIKTINDIKATOR / TRANSMITTER

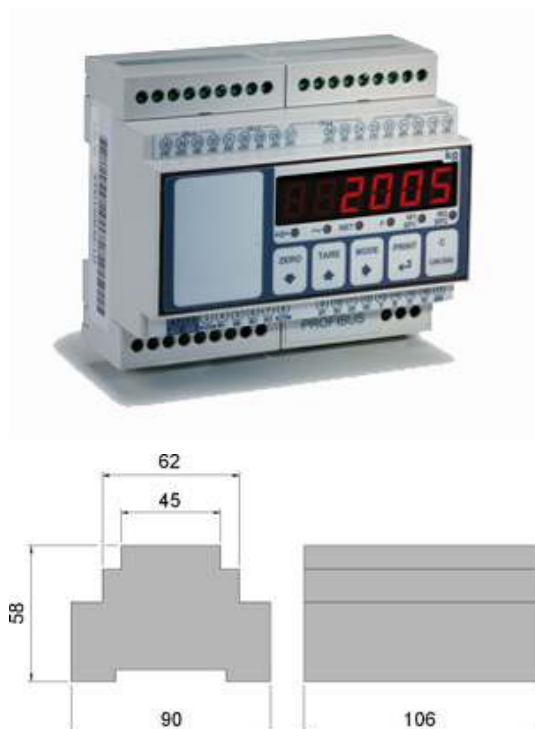

Universell viktindikator/transmitter avsedd för montage på DIN skena eller i panel. Tack vare det stora urvalet av interface lämpar sig DGT utmärkt för användande i varierande automatiserade system. CE-M typgodkänd (OIML R-76/EN 45501)

FUNKTIONER , PRESTANDA

- Lättanvänt 5-tangenters tätt membrantangentbord
- Effektiv och lättavläst LED display med 6 st 10 mm höga tecken samt 6 LED för indikering av aktiva funktioner.
- Hölje för montage på DIN-skena
- Dimensioner 106 x 90 mm, höjd 58 mm
- Setup och kalibrering från tangentbord eller via PC med särskild mjukvara
- Typgodkänd för upp till 10 000 visade skaldelar eller 2x3000 skaldelar multirange vid minst 0,3 μ V/skaldel
- Upp till 800 000 visade skaldelar vid icke legal vägning
- Intern upplösning 3 000 000 delar
- 24-bitars sigma-delta A/D omvandling med upp till 200 omvandlingar/sekund.
- Driver upp till 4x4 lastceller vid 350 Ω impedans
- Matningsspänning 12 till 24 Vdc

I / O SEKTION

- RS-232/C bidirektionell konfigurerbar port för kommunikation med diverse extern utrustning, printer mm.
- RS-485 bidirektionell port konfigurerbar för PC, PLC
- Två utgångar, fotomosfet max 60VDC 100mA/48 VAC 100mA som kan konfigureras för olika funktioner, noll, stabil, börvärde
- Två optoisolerade ingångar 12-24 VDC 5-20 mA
- MODBUS seriellt protokoll (DGT4, DGT4AN)
- PROFIBUS seriellt interface (DGT4PB)
- 16-bitars analog utgång 4-20 mA / 0-5VDC / 0-10VDC (DGT4AN)

OPTIONER

- Panelmonterad printer
- Datum / tid
- Alibi minne för max 120 000 vägningar med tid/datum. Anslutningskabel till PC
- Kapsling för montage på vägg

TANGENTFUNKTIONER

Noll, Auto Tara, Förval Tara, Utskrift och/eller dataöverföring, funktionskommando, on/off

VALBARA FUNKTIONER

2 Programmerbara börvärden, ackumulering av vikt, räkning, fryst värde, fryst toppvärde mm.

TILLGÄNGLIGA VERSIONER

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| DGT4 | Standard version med 2 ingångar, 2 utgångar 1 RS232 och en RS 485 port |
| DGT4AN | Som ovan men med analog utgång 4-20 mA / 0-5 VDC / 0-10 VDC |
| DGT4PB | Standard version med 2 ingångar, 2 utgångar, 1 x RS232 och PROFIBUS |

CARL LIDÈN VÅGSERVICE
Huskvarnavägen 40
554 54 Jönköping

Tfn 036-125 780
Fax 036-125 789

www.carlliden.com
info@carlliden.com