


# TRAVERSVÅG MCW



- Stor och lättavläst display, 25 mm bakgrundsbelyst LCD
- Levereras med galvaniserat schackel och säkerhetskrok (kapaciteter upp till 6 500 kg)
- 12 och 25 tons versionerna levereras med galvaniserade schackel
- IP 67 kapsling i rostfritt stål
- Trådlös fjärrkontroll med ca 8 m räckvidds som standard
- Inbyggt laddningsbart batteri med ca 40 tim. drifttid, laddare inkluderad

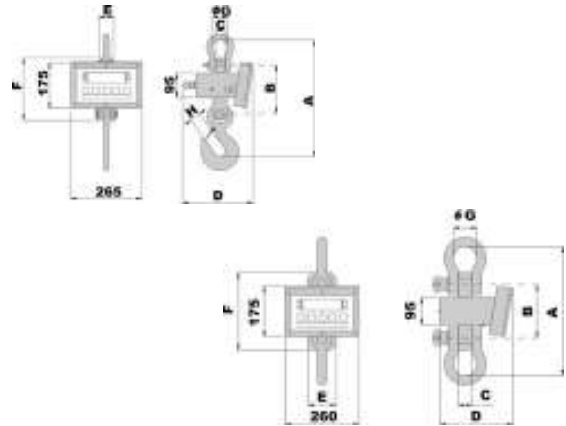

M

Modell	Dimensioner (mm)								Bruttovikt, kg
	A	B	C	D	E	F	G	H	
MCW150	321	160	24	260	45	200	43	30	11
MCW300	321	160	24	260	45	200	43	30	11
MCW600	321	160	24	260	45	200	43	30	12
MCW1500	390	160	34	260	45	200	58	38	16
MCW3000	450	187	34	260	55	240	58	38	16
MCWT6	450	187	34	260	55	240	58	47	18
MCWT12	451	186	50	280	100	270	83	--	30
MCWT25	632	226	72	280	110	360	126	--	61

Modell	Visad upplösning, kg	Upplösning, CE-M verifierad	Kapacitet kg
MCW 150 / MCW 150M	0,02	0,05	150
MCW 300 / MCW 300M	0,05	0,1	300
MCW 600 / MCW 600M	0,1	0,2	600
MCW 1500 / MCW 1500M	0,2	0,5	1 500
MCW 3000 / MCW 3000M	0,5	1	3 000
MCW T6 / MCW T6M	1	2	6 500 (6 000)
MCW T12	2		12 000
MCW T25	5		25 000

Mått och övriga tekniska specifikationer kan komma att ändras utan föregående notis



Carl Lidén Vågservice  
 Huskvarnavägen 40  
 554 54 Jönköping  
 Tfn: 036-12 57 80  
 Fax: 036-12 57 89  
 E-post: info@carlliden.com