
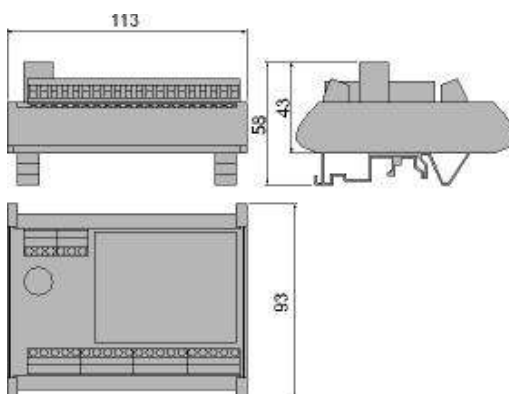


AWT20L VIKTTRANSMITTER

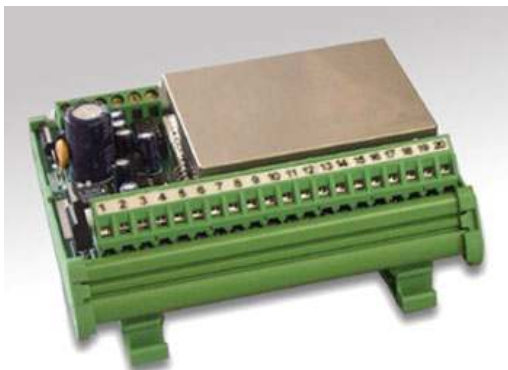

Enkel universell vikttransmitter avsedd för montage på DIN-skena. 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 Vdc eller ± 5 Vdc analogutgång för anslutning till exempelvis PLC.

FUNKTIONER , PRESTANDA

- Analogt dämpfilter för kompensering av svängningar
- Grovjustering av nolläge med DIP switchar, från 2,4 till 17 mV
- Grovjustering av max med DIP switchar, 2 till 24 mV
- Finjustering nolläge med 10 varvig potentiometer 15%
- Finjustering max med 10 varvig potentiometer 15%
- Matningsspänning 20-28 Vdc, 6VA
- Onoggrannhet max 0,25% av FS
- Temperaturstabilitet 0,01% av FS/10°C
- Temperaturområde drift från -10°C till $+50^{\circ}\text{C}$
- Dimensioner 113 x 93 mm, höjd 60 mm

I / O SEKTION

- Mätområde från 3,5 till 24 mV
- Lastgivar matning 10 Vdc
- Driver upp till 6 lastgivare med 350 Ω impedans
- 0-20 mA, 4-20 mA eller 0-10 V analogutgång valbart, option med ± 5 Vdc utgång (endast AWT20L-5)

TILLGÄNGLIGA VERSIONER

AWT20L	Standard version med 0-20 mA, 4-20 mA eller 0-10 Vdc analogutgång
AWT20L-5	Standard version med ± 5 Vdc analogutgång

CARL LIDÈN VÅGSERVICE
Huskvarnavägen 40
554 54 Jönköping

Tfn 036-125 780
Fax 036-125 789

www.carlliden.com
info@carlliden.com