


## DFWXT SERIEN, DIGITAL VIKTINDIKATOR IP 68 KAPSLING

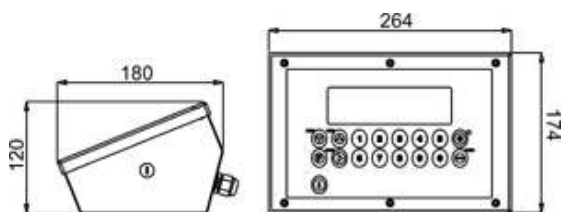

Digital viktindikator i kapslat hölje IP 68. Tack vare ett flertal funktioner och optioner lämpar sig DFWXT utmärkt för användande i varierande automatiserade eller manuella system i blöt eller annan svår miljö. CE-M typgodkänd (OIML R-76/EN 45501)

### FUNKTIONER , PRESTANDA

- Lättanvänt 16-tangenters tätt membrantangentbord
- Effektiv och lättavläst LCD display med 6 st. 25 mm höga tecken samt 6 LED för indikering av aktiva funktioner.
- Hölje i rostfritt stål IP 68 kapslingsklass
- Dimensioner 260 x 140 x 175 mm
- Setup och kalibrering från tangentbord eller via PC med särskild mjukvara
- Upp till 800 000 visade skaldelar vid icke legal vägning
- Intern upplösning 3 000 000 delar
- 24-bitars sigma-delta A/D omvandling med upp till 200 omvandlingar/sekund.
- Driver upp till 8 st. lastceller med 350  $\Omega$  impedans
- Matningsspänning 110 till 240 Vac

### OPTIONER

- Printer, etikettskrivare
- Datum / tid
- Alibi minne för max 120 000 vägningar med tid/datum. Anslutningskabel till PC
- 2 digitala in, 2 digitala ut (börvärde )
- Radio modem
- Inbyggt laddningsbart batteri 6V, 4,5 Ah
- RS-485 interface
- Ethernet interface
- Wi-Fi interface
- Analog ut, 0-10V eller 4-20 mA med 16-bitars D/A omvandling

### I / O SEKTION

- RS-232/C bidirektionell konfigurerbar port för kommunikation med printer, etikettskrivare mm.
- RS-232/C eller som option RS-485 bidirektionell port konfigurerbar för PC, PLC, fjärrdisplay eller radiomodem.

### VALBARA FUNKTIONER

Standardvisning, högupplösning ( x 10 ), Netto/Brutto, In/Ut, Summering, räkning ( max 1 500 000 delar ) lb/kg omvandling, fryst värde, toppvärde, Master/slav ( upp till 4 enheter ) radioöverförd data ( via radiomodem )

### TANGENTFUNKTIONER

Noll, Autotara, Förvald Tara, Utskrift och/eller dataöverföring, funktionskommando, on/off

### TILLGÅNGLIGA VERSIONER/TILLBEHÖR

<b>DFWXT</b>	Indikator i standard version
<b>OBTPRI</b>	Termoprinter i rostfri kapsling, 50 mm/s, 203 dpi upplösning 24/40 kolumner 58 mm pappersbredd
<b>DFBA</b>	Laddningsbart batteri 6V 4,5 Ah
<b>DFIO</b>	2 optoisolerade digitala in och 2 reläutgångar. ( går ej att använda med option ALMEM )
<b>ALMEM</b>	Alibiminne för max 120 000 vägningar med tid/datum och anslutningskabel till PC
<b>ETH</b>	Bidirektionell Ethernet port från 10 till 100 Mbps. TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac protokoll
<b>DF485</b>	Bidirektionell RS-485 port
<b>DFAN</b>	Analog 16-bitars utgång 0-10V eller 4-20 mA
<b>QBRFPC</b>	Radiomodem för extern utrustning ( PC, printer, fjärrdisplay ) 433 MHz, 10 mW upp till 70 m räckvidd inomhus, och 150 m utomhus. Max 10 konfigurerbara kanaler.
<b>QBRFT</b>	Radiomodem för indikator 433 MHz, 10 mW. Max 10 konfigurerbara kanaler ( kräver annat modem )
<b>WIFIT</b>	Wi-Fi interface för trådlös anslutning till datanätverk via access point. Max 100 m räckvidd utomhus
<b>STFI</b>	Monteringsbygel i rostfritt stål för väggmontage

CARL LIDÈN VÅGSERVICE  
Huskvarnavägen 40  
554 54 Jönköping

Tfn 036-125 780  
Fax 036-125 789

www.carlliden.com  
info@carlliden.com