


## EL SERIEN, PLATTFORMSVÅG STANDARD 4 LASTCELLER



Plattformsvåg för montage ovan mark eller i grop. Lämplig för varierande industriapplikationer. Levereras som standard i målat utförande med 4 st rostfria lastceller klass C3, kapslingsklass IP 68.

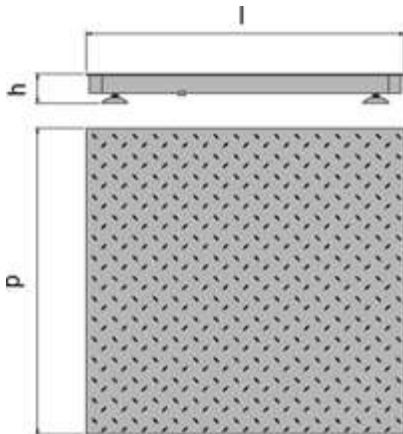

### FUNKTIONER, PRESTANDA

- Bestyckad med 4 st. rostfria lastceller typgodkända enligt OIML R60 standard. Kapslingsklass IP68, nominell impedans 350 Ω
- Robust profilrörskonstruktion helt i stål
- Kopplingslåda åtkomlig från sida
- Ugnslackerad RAL 5007 blå
- Justerbara stötupptagande fötter och libell
- Max 15 Vdc matningsspänning
- Skärmad 6-ledad kabel, längd ca 5 m för anslutning av indikator
- Kan fås i "single-range" utförande 3000 e eller "dual-range" 3000 + 3000 e (beroende på vald indikator) för legal vägning
- Kan även tillverkas i specialmått
- Uppkörsramp som tillbehör
- Ram för montage i grop som tillbehör
- Montage fast mot golv (4 x plåtar) som tillbehör

### TILLGÄNGLIGA VERSIONER

Art nr.	Dimensioner l x p x h	Kapacitet kg	Upplösning kg	CE-M upplösning kg	CE-M2 upplösning kg	Högupplösning* kg
ELC3	800 x 800 x 90	300	0,05	0,1	—	0,02
ELC6	800 x 800 x 90	600	0,1	0,2	0,1 - 0,2	0,05
ELC15	800 x 800 x 90	1500	0,2	0,5	0,2 - 0,5	0,1
ELA3	1000 x 1000 x 90	300	0,05	0,1	—	0,02
ELA6	1000 x 1000 x 90	600	0,1	0,2	0,1 - 0,2	0,05
ELA15	1000 x 1000 x 90	1500	0,2	0,5	0,2 - 0,5	0,1
ELB3	1250 x 1250 x 90	300	0,05	0,1	—	0,02
ELB6	1250 x 1250 x 90	600	0,1	0,2	0,1 - 0,2	0,05
ELB15	1250 x 1250 x 90	1500	0,2	0,5	0,2 - 0,5	0,1
ELD6	1250 x 1500 x 110	600	0,1	0,2	0,1 - 0,2	0,05
ELD15	1250 x 1500 x 110	1500	0,2	0,5	0,2 - 0,5	0,1
ELD30	1250 x 1500 x 110	3000	0,5	1	0,5 - 1	0,2
ELE6	1500 x 1500 x 110	600	0,1	0,2	0,1 - 0,2	0,05
ELE15	1500 x 1500 x 110	1500	0,2	0,5	0,2 - 0,5	0,1
ELE30	1500 x 1500 x 110	3000	0,5	1	0,5 - 1	0,2

\* Högupplöst utförande som option



CARL LIDÈN VÅGSERVICE  
Huskvarnavägen 40  
554 54 Jönköping

Tfn 036-125 780  
Fax 036-125 789

www.carlliden.com  
info@carlliden.com