



U-våg

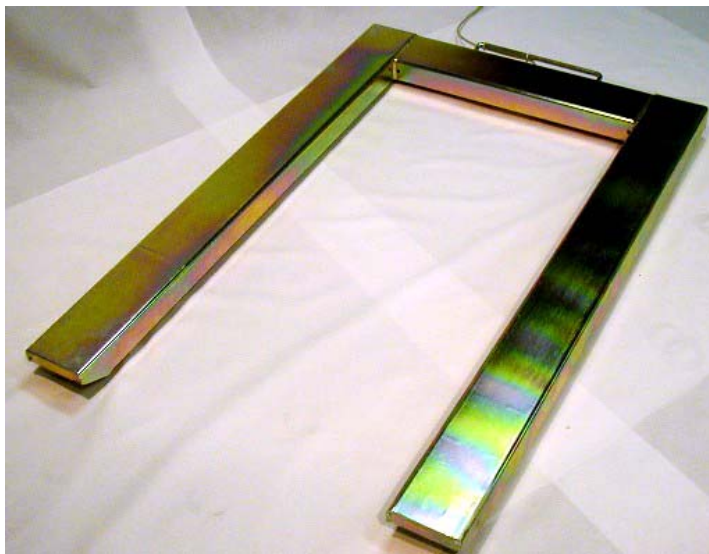

Kapacitet 2500 kg
Delning 0,5 kg
Noggrannhet 1/2000±
Dimensioner: A 840 mm
B 600 mm
C 120 mm
Egen vikt underrede 52 kg

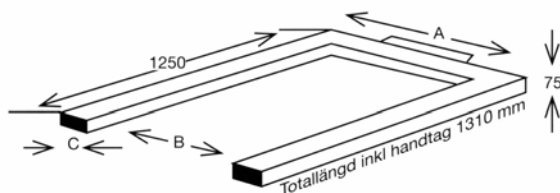

Användningsområden:

- Leverans- och godsmottagning
- Internvägning
- Inventeringskontroll för vikt
- Monterade i rullbane- och transportsystem.

Egenskaper:

- Låg bygghöjd, endast 75 mm
- Bygel för skydd av kabelutgång
- El-förzinkad + gul kromaterad

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.