


FXC serien, Lastceller




Lastcell för legal vägning, automatiska vågar, behållarvågar, doseringsvågar m.m. Kapaciteter 10 kg till 200 kg, klass C3, IP68 skyddsklass, tillverkat i rostfritt stål.

FUNKTIONER, PRESTANDA


- Minsta verifieringsskaldel: $V_{Min} = E_{Max} / 10\ 000$
- Maxantal verifieringsskaldel: $n_{LC} = 3000$
- Utsignal vid max last: $2\ mV/V \pm 0,1\ \%$
- Kombinerat fel: $0,017\%$ av full last, FS
- Temperaturpåverkan noll: $\pm 0,002\% / ^\circ C$
- Temperaturpåverkan full last: $\pm 0,0012\% / ^\circ C$
- Kompenserat temperaturområde: $-10^\circ C$ till $+40^\circ C$
- Temperaturområde användande: $-20^\circ C$ till $+50^\circ C$
- Kryp efter 30 minuter: $\pm 0,016\%$ FS
- Max matspänning: 15 VDC
- Ingångsimpedans: $400 \pm 20\ \Omega$
- Utgångsimpedans: $350 \pm 3\ \Omega$
- Isolationsresistans: $>5000\ M\Omega$
- Tillåten överlast: 200% FS
- Max överlast: 300% FS
- Nominell rörelse FS: $<0,4\ mm$
- 4-ledad kabel, längd 3 m, diameter 4 mm

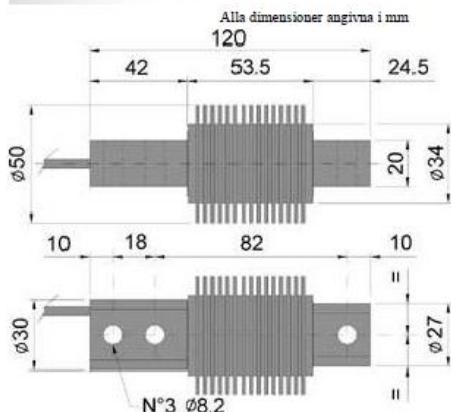

Montagetillbehör KFXC

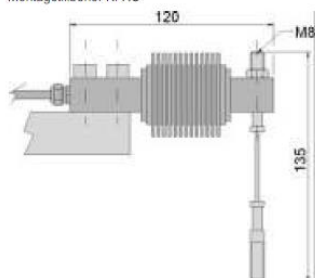

Montagetillbehör KFXT

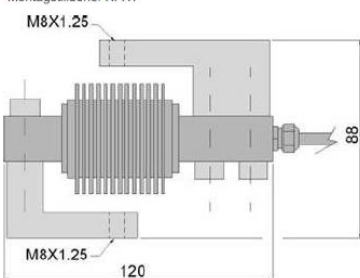

OPTIONER VID BESTÄLLING

- OIML R60 certifikat
- ATEX certifikat
- Monteringsatser och div. tillbehör

TILLGÄNGLIGA VERSIONER

Art nr.	Kapacitet kg
FXC 10	10
FXC 20	20
FXC 50	50
FXC 100	100
FXC 200	200

Tallbergs Våg & Maskinservice AB
Carl Lidén vågservis
Org. nr. 556260-5302
Godsgatan 5
S-256 64 Helsingborg, Godsgatan 5

Telefon: +46 (0)42-158915
Lars: +46(0)706-898915
Philip: +46(0)707-158901

Epost: info@tallbergs.se
lars@tallbergs.se
philip@tallbergs.se

www.tallbergs.se

www.carlliden.com