


TE SERIEN, ROSTFRIA LASTBÄRARE IP 68

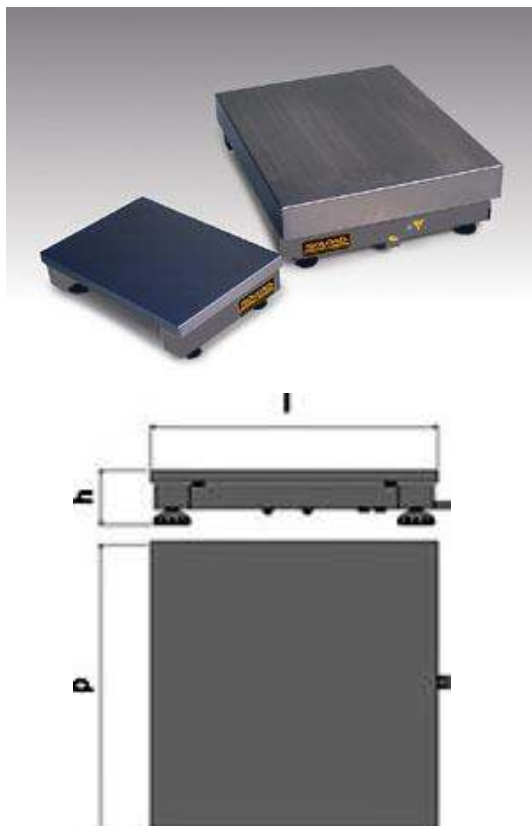

En serie lastbärare med låg / medium kapacitet i rostfritt stål, IP68. Avsedd att användas i industriella och kommersiella applikationer där höga krav på tålighet och hygien föreligger. Uppfyller HACCP normer. Standardversionerna levereras med typgodkänd lastcell.

FUNKTIONER, PRESTANDA

- Lastcell av rostfritt stål "single point" typgodkänd enligt OIML R60 standard, skydd mot damm och fukt enligt IP68. (T SNE och TTNE endast IP67)
- Konstruktion av profilrör i rostfritt stål,justerbara fötter och libell.
- Lastyta av rostfritt stål AISI 304
- Max 15 VDC matningsspänning
- Levereras med 3 m skärmd kabel för anslutning till indikator

OPTIONER VID BESTÄLLNING

- Anslutning till indikator, CE-M 3000e single range eller 3000+3000 dual range verifiering (beroende på indikator)
- Högupplösning utförande för intern ej legal vägning

ÖVRIGA TILLBEHÖR

- Pelarmontering av indikator
- Montering på stativ, fast eller mobilt
- Specialutförande med andra mått, rullbord mm.

TILLGÄNGLIGA VERSIONER

Best.nr	Dimensioner (LxPxH) mm	Kapacitet kg	Rek.upplösning g	CE-M upplösning g	CE-M2 Upplösning g	Högupplösning g
TSNE3	230X330X90	3	0,5	1		0,2
TSNE6	230X330X90	6	1	2	1-2	0,5
TSNE15	230X330X90	15	2	5	2-5	1
TTNE6	330X330X90	6	1	2	1-2	0,5
TTNE15	330X330X90	15	2	5	2-5	1
TTNE30	330X330X90	30	5	10	5-10	2
TQNE15	400X400X140	15	2	5		1
TQNE30	400X400X140	30	5	10	5-10	2
TQNE60	400X400X140	60	10	20	10-20	5
TQNE150	400X400X140	150	20	50	20-50	10
TMNE30	400X500X140	30	5	10	5-10	2
TMNE60	400X500X140	60	10	20	10-20	5
TMNE150	400X500X140	150	20	50	20-50	10
TCNE30	500X500X140	30	5	10	5-10	2
TCNE60	500X500X140	60	10	20	10-20	5
TCNE150	500X500X140	150	20	50	20-50	10
TLNE60	500X600X150	60	10	20	10-20	5
TLNE150	500X600X150	150	20	50	20-50	10
TLNE300	500X600X150	300	50	100	50-100	20
TXNE60	600X600X150	60	10	20	10-20	5
TXNE150	600X600X150	150	20	50	20-50	10
TXNE300	600X600X150	300	50	100	50-100	20
TGNE150	700X700X165	150	20	50		10
TGNE300	700X700X165	300	50	100	50-100	20
TGNE600	700X700X165	600	100	200	100-200	50

CARL LIDÈN VÅGSERVICE
Huskvarnavägen 40
554 54 Jönköping

Tfn 036-125 780
Fax 036-125 789

www.carlliden.com
info@carlliden.com